


## Aufmaßanleitung: Schubkastenblende

### Schritt 1 – Außenmaße:

Miss die Breite und die Höhe deiner Blende **von Außenkante zu Außenkante** an der Innen-/ Rückseite der Front bzw. Blende und trage die Maße (mm) in die entsprechenden Kästchen ein.

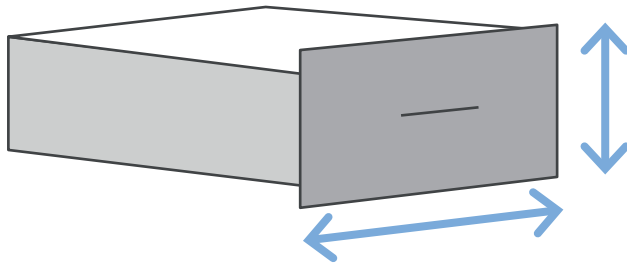

### Benötigte Hilfsmittel:

**Maßband, Stift** und die ausgedruckte **Aufmaßanleitung**.

 mm

Höhe der Blende

 mm

Breite der Blende

### Schritt 2 – Bohrungen (optional):

Die Abstände der Bohrungen für die Frontbefestigung werden immer von der Unterkante und den Außenseiten deiner Front bis zur Mitte der Bohrung gemessen. Dafür musst du die Front vom Schubkasten demontieren. Bei vielen Schubkästen sind dafür nur die von innen im Schubkasten sichtbaren Schrauben zu lösen.



**Tipp:** Falls du dir unsicher bist, wie du die Schubkastenfront demontierst, empfehlen wir dir das Buchen eines Aufmaßes über unsere Servicepartner oder die Rücksprache mit unserem Serviceteam.

### Schritt 3 – Griffbohrung (optional):

Bei Schubkastenblenden werden die Griffe immer mittig positioniert und waagrecht ausgerichtet.

Wenn du bereits einen eigenen Griff hast, den du an deiner neuen Front montieren möchtest, teile uns bitte die Abstände der Griffschrauben (in mm) mit. Diese werden immer von Mitte Schraubloch zu Mitte Schraubloch gemessen.

Abstände der Griffschrauben: \_\_\_\_\_mm

### Schritt 4 – Konfiguration:

Nach dem Ausmessen kannst du die Daten schnell und einfach in den Konfigurator unter [www.deinSchrank.de/fronten-renovieren](http://www.deinSchrank.de/fronten-renovieren) eingeben.

### Brauchst du Hilfe?

#### Bei Fragen steht dir unser Team gerne zur Verfügung!

Du kannst uns einfach und schnell per E-Mail, über unsere Website oder telefonisch erreichen:

E-Mail: [service@deinSchrank.de](mailto:service@deinSchrank.de)

Kontaktformular: [www.deinSchrank.de/kontakt](http://www.deinSchrank.de/kontakt)

Telefon: **+49 (0) 22 34 / 89 80 400**

