


Instructions de mesure : trappe s'ouvrant vers le bas

Étape 1 – Dimensions extérieures :

Mesurez la largeur et la hauteur de la trappe d'un bord extérieur à l'autre, du côté intérieur ou arrière de la trappe, et inscrivez les dimensions (en mm) dans les cases correspondantes.

Outils nécessaires :

Mètre ruban, stylo et les instructions de mesure imprimées.

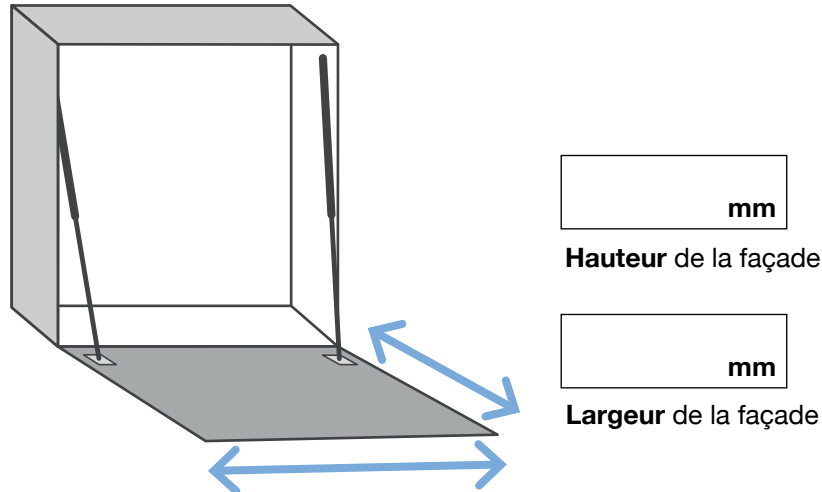

Étape 2 – Perçages et ferrures (optionnel) :

Si vous le souhaitez, nous vous fournissons des ferrures adaptées (y compris les perçages). Vous pouvez les sélectionner dans le configurateur.

Ensuite, mesurez combien de millimètres votre façade existante recouvre les bords du caisson de votre armoire.

en bas _____ mm à gauche _____ mm à droite _____ mm

Étape 3 – Perçages pour poignées (optionnel) :

Pour les trappes, les poignées sont toujours positionnées au centre et alignées horizontalement.

Si vous avez déjà votre propre poignée que vous souhaitez monter sur votre nouvelle trappe, veuillez nous indiquer l'écartement des vis de la poignée (en mm). Cet écart est toujours mesuré du centre du trou de vis au centre du trou de vis.

Écartement des vis de la poignée : _____ mm

Étape 4 – Configuration :

Après avoir pris les mesures, vous pouvez facilement entrer les données dans le configurateur sur <https://www.Furnfab.com/fr/renovation-des-facades>.

Besoin d'aide ?

Pour toute question, notre équipe est à votre disposition !

Vous pouvez nous contacter facilement et rapidement par e-mail, via notre site web ou par téléphone :

E-mail : service@furnfab.com

Formulaire de contact : <https://www.furnfab.com/fr/contact>

Téléphone : +33 (0) 805 636 300

