


Instructions de mesure : volet s'ouvrant vers le haut

Étape 1 – Dimensions extérieures :

Mesurez la largeur et la hauteur du volet d'un bord extérieur à l'autre, sur le côté intérieur/arrière du volet, et inscrivez les dimensions (mm) dans les cases correspondantes.

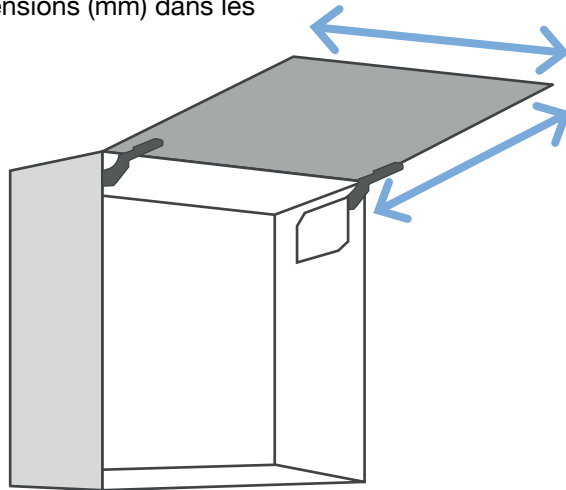

Outils nécessaires :

Mètre ruban, stylo et les instructions de mesure imprimées.

 mm

Hauteur de la façade

 mm

Largeur de la façade

Étape 2 – Perçages et ferrures (optionnel) :

Sur demande, nous te fournissons des ferrures adaptées (y compris les perçages).

Tu peux les sélectionner dans le configurateur.

Ensuite, mesure combien de millimètres ton panneau avant actuel chevauche les bords du caisson de ton meuble.

en haut _____ mm

à gauche _____ mm

à droite _____ mm

Étape 3 – Perçages pour poignées (optionnel) :

Pour les volets, les poignées sont toujours positionnées au centre et alignées horizontalement.

Si tu as déjà une poignée que tu souhaites installer sur ton nouveau volet, merci de nous indiquer l'écart entre les vis de la poignée (en mm). Cet écart est toujours mesuré du centre du trou de vis au centre du trou de vis.

Écart entre les vis de la poignée : _____ mm

Étape 4 – Configuration :

Après avoir pris les mesures, tu peux entrer les données rapidement et facilement dans le configurateur sur <https://www.Furnfab.com/fr/renovation-des-facades>.

Besoin d'aide ?

Pour toute question, notre équipe est à ta disposition !

Tu peux nous contacter rapidement et facilement par e-mail, via notre site web ou par téléphone:

E-mail : service@furnfab.com

Formulaire de contact : <https://www.furnfab.com/fr/contact>

Téléphone : +33 (0) 805 636 300